



## Características Técnicas

Corrente da bobina	80mA
Tensão da bobina	12V
Corrente máxima dos contatos - 240 Vac	2A
Corrente máxima dos contatos - 24Vdc	4A

## Outras características

- Invólucro emborrachado – perfeito para evitar curto-circuito nas instalações.
- Tamanho reduzido – cabe dentro da caixa padrão de interruptores elétricos (2 x 4).
- Led sinalizador Interno – indica quando o relé está acionado.
- Proteção contra centelhamento – aumenta a vida útil dos contatos.
- Diodo de proteção – para evitar dano ao circuito no caso de inversão de polaridade.

## Exemplos de Aplicação


- Lâmpada (usa contato NA)

Neste exemplo o acionamento da lâmpada pode ser feito tanto pelo interruptor ligado na zona 1 da central (programar agendas de automação), quanto pelo aplicativo VIAWEB Mobile.

- Fecho Magnético (usa contato NF)

Neste exemplo o acionamento do fecho magnético pode ser feito tanto pela botoeira ligada na zona 1 da central (programar agendas de automação), quanto pelo aplicativo VIAWEB Mobile.

EXEMPLO DE LIGAÇÃO LÂMPADA

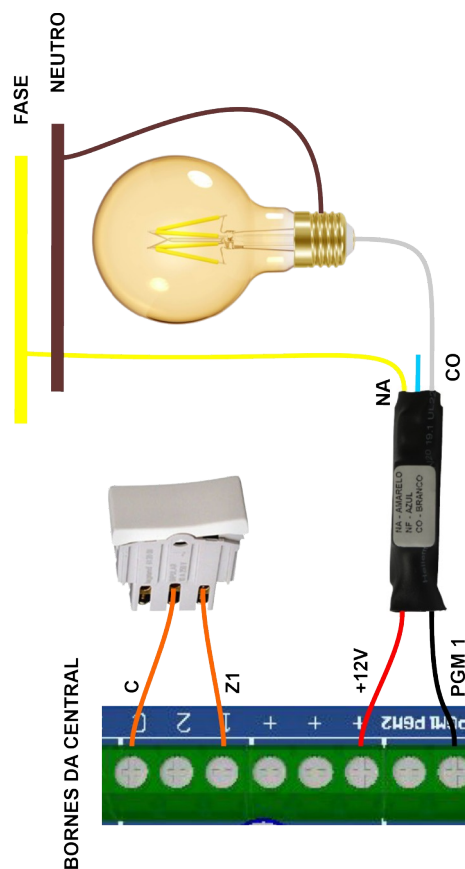

EXEMPLO DE LIGAÇÃO FECHO MAGNÉTICO

